


## Szerszámacéljaink

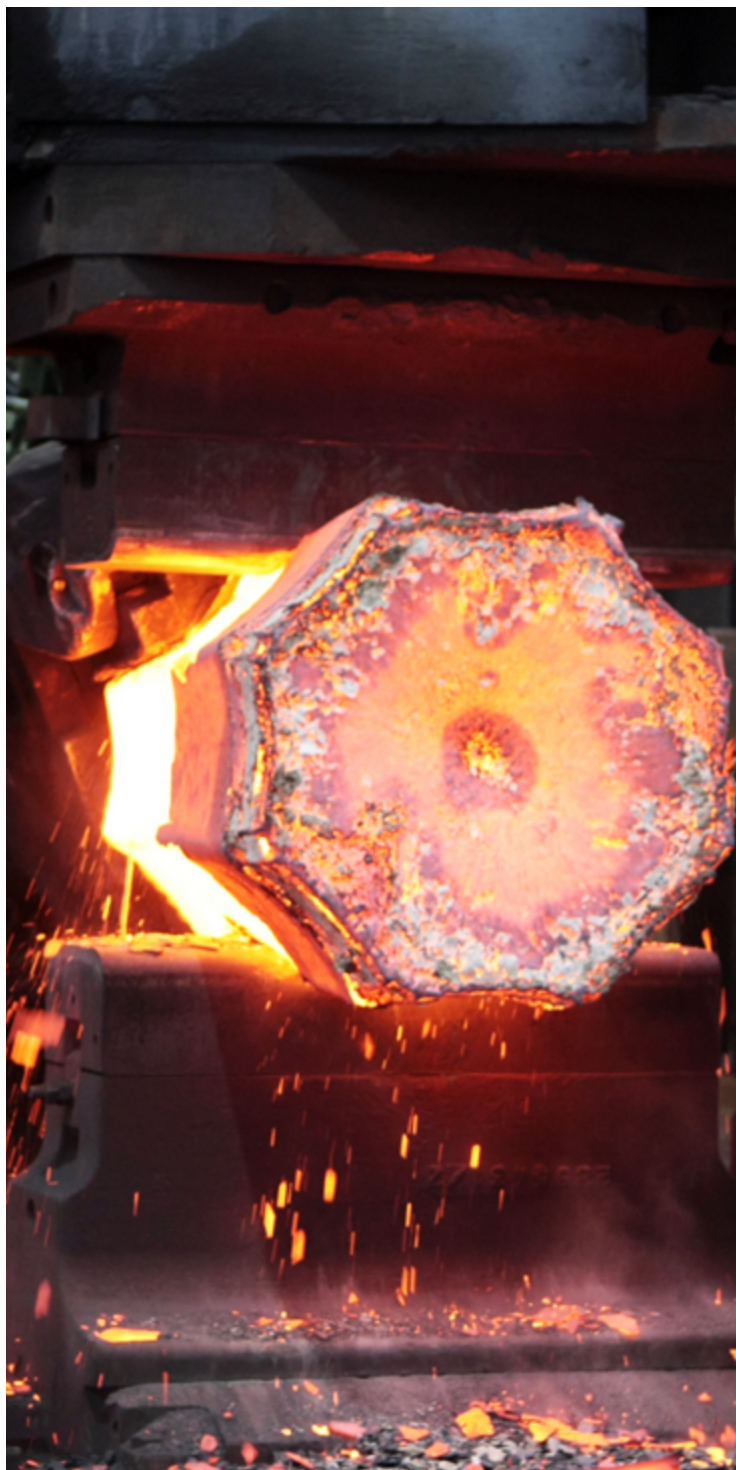

**Swiss  
Steel**  
International

A Swiss Steel csoport egyike a világ legnagyobb speciális acél hosszútermék gyártóinak. Gyártóműveink és a Sales & Services értékesítési szervezetünk stratégiai és napi működési tevékenységének sikeres összehangolásával növelni tudtuk vevőink kiszolgálásának színvonalát.

**Gyártási tevékenységünk a következő elemekből áll: speciális acélok öntése, valamint kovács- és hengerművek Európában és Észak-Amerikában, húzóművek, húzott acél gyártás és hőkezelés Nyugat-Európában, Törökországban és Kínában (vegyesvállalat a Tsingshan céggel).**

Gyártóink, az Ascometal, Deutsche Edelstahlwerke, Finkl Steel, Steeltec és az Ugitech kilenc korszerű elektrokemencét működtetnek Kanadában, Franciaországban, Németországban, Svájcban és az USA-ban. A fenti acélművek kiegészítik egymást mérettartományban és minőségben, ezáltal lefedik a speciális acél hosszútermékek teljes választékát. A három fő termékcsoportunk – szerszámacél, szerkezeti acél és rozsdamentes acél – választékában megtalálhatóak a specialitások is. Tökéletesen képesek vagyunk eleget tenni vevőink olyan igényeinek, mint a szigorú mérettűrés, valamint a speciális szilárdsági, vagy felületi előírások.

#### **„Zöld tevékenységünk”**

Acélgyártásunk és szolgáltatásaink során igyekszünk környezettudatosan eljárni, célunk a CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentése. A piacon már jelen vagyunk néhány „zöld” acéltermékkel és szolgáltatásainkat is ebben az irányban tervezzük tovább fejleszteni.

**A Swiss Steel International a csoport Sales & Services hálózata, megbízható acélpiaci partner, legyen szó tanácsadásról, megmunkálásról, vagy kiszolgálásról.**

Értékesítési tevékenységünket a Sales & Services divízió keretein belül összehangoltan végezzük, megbízható ellátást biztosítunk több mint 70 helyszínen, a világ több, mint 30 országában. Szolgáltatásaink között a műszaki tanácsadás mellett megtalálhatóak olyan elemek, mint a méretre vágás, megmunkálás és hőkezelés, de foglalkozunk speciális vevői igények raktáron tartásával és just-in-time szállítással is. Vevőinknek globális hozzáférést igyekszünk biztosítani kiváló minőségű termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz.

Fenti törekvéseinket vevőink hosszútávú együttműködéssel honorálják.

Bármilyen igényük esetén kérjük keressenek bennünket; igyekszünk megoldást találni a legspeciálisabb kihívásokra is. Kínálatunkban több mint 100 szerszámacél minőség található.



**Gyártóműveink szolgáltatásai (melyek eltérőek lehetnek az egyes helyszíneken)**

- Műszaki tanácsadás, oktatás
- Vágás
- Speciális termék raktáron tartása
- Megmunkálás, csiszolás
- Just-in-time szállítások
- Hőkezelés



# Termékeink megfelelnek a legszigorúbb piaci előírásoknak is

## Hidegmegmunkáló acélok

### – CRYODUR® 2990

Innovatív acél lemezmun-  
kákhoz.

### – CRYODUR® 2767

Jól edzhető, igen szívós  
acél, különösen alkalmas  
polírozásra, textúrázásra és  
szikraforgácsolásra.

### – CRYODUR® 2746

Hidegvágó ipari ollókhoz,  
különösen acélhulladék da-  
rabolásánál.

## Melegmegmunkáló acélok

### – FX-XTRA®

Vékony- és vastagfalú ko-  
vácssüllyesztékekhez.

A hőhatásokkal szemben ki-  
válóan viselkedik, sok célra  
használható.

### – THERMODUR® E 40 K SUPERCLEAN

Szupertiszta anyag, hatéko-  
nyan csökkenti a könnyűfém  
öntőformák melegrepedési  
hajlamát.

### – THERMODUR® E 38 K SUPERCLEAN

Kiváló hővezető képességű,  
ellenálló a melegrepedéssel  
szemben.

### – PRESS-X®

Kiváló edzésű ötvözet,  
kiválóan ellenáll a hirtelen  
lehűlésből eredő megrepe-  
désnek.

### – CX®

Kiválóan képlékeny és szívós  
acél, elsősorban kovácsolási  
felhasználásra.

### – THERMODUR® 2383 SUPERCOOL

Kiváló hővezető képesség,  
formaedzéshez.


## Gyorsacélok

### – RAPIDUR® 3343

Bármilyen fém vágására al-  
kalmas acélfajta.

### – RAPIDUR® 3207

acél, ami kombinálja az él-  
tartó képességet, a magas  
hőmérséklettel szembeni el-  
lenállást és a szívósságot.

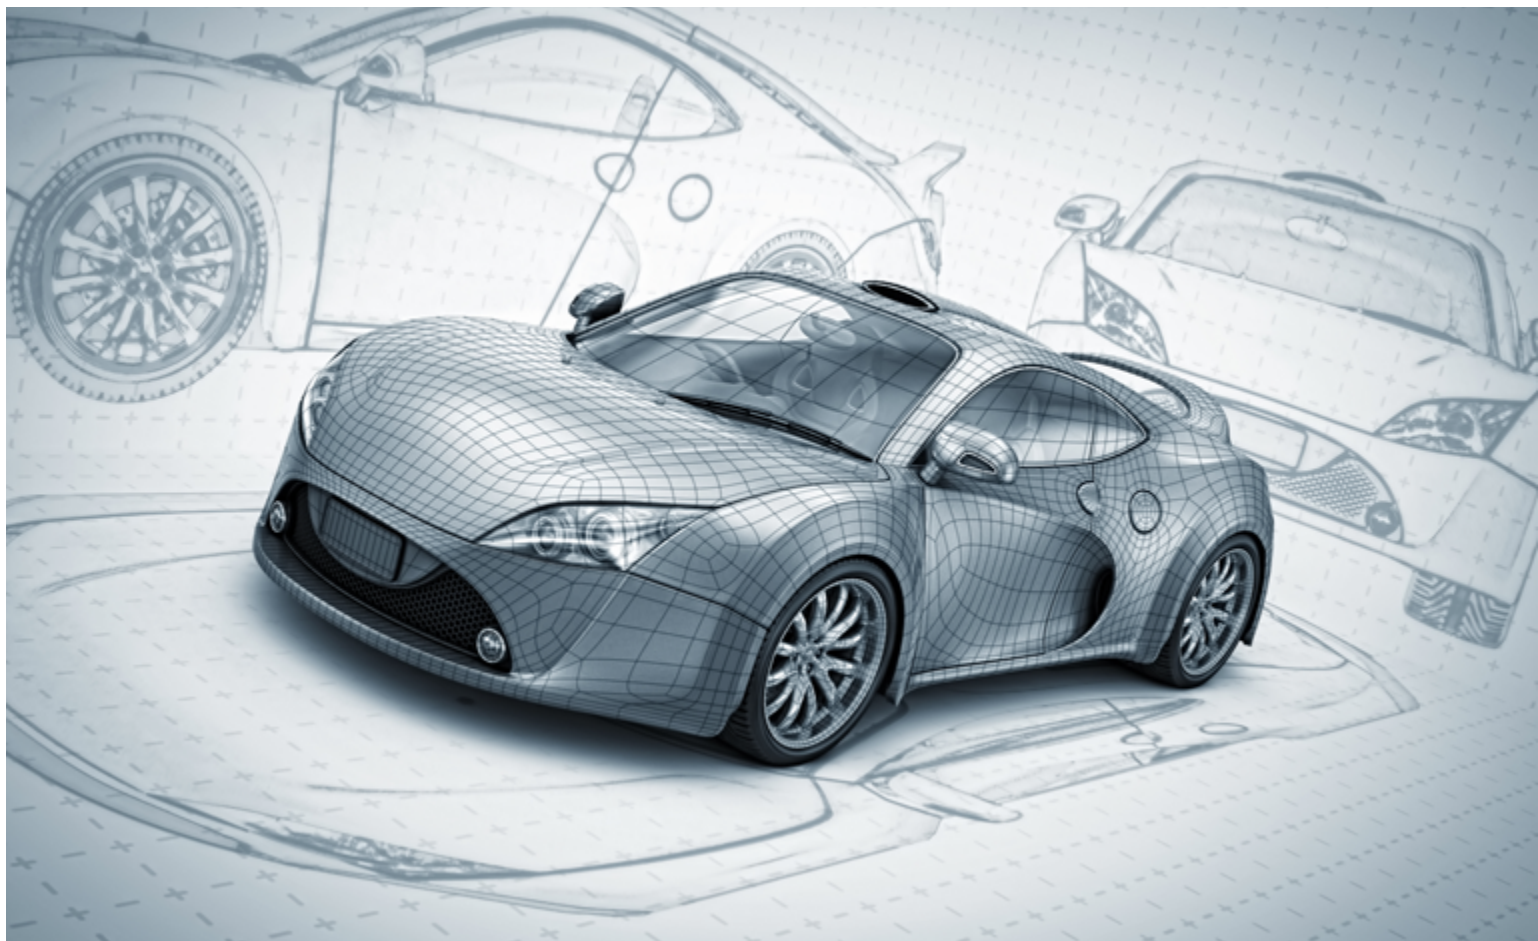



### Műanyagmegmunkáló acélok

#### – MLQ®-XTRA

Kiváló anyag a fotómara-  
táshoz és textúrázáshoz. A  
VAR, vagy ESR acélfinomítás  
csaknem minden dúsulást  
eltüntet. A magas hővezető  
képesség rövidebb munka-  
folyamatot tesz lehetővé.

#### – FORMADUR® 400 SUPERCLEAN

ESR újraolvasztott acél, ki-  
váló polírozhatósági és tex-  
túrázási tulajdonságokkal.

#### – MD®-XTRA

Kiválóan edzhető acél nagy-  
méretű műanyagformákhoz.  
A magas hővezető képes-  
ség rövidebb munkafolya-  
matot tesz lehetővé.

#### – CORROPLAST®

A korrózióval szembeni el-  
lenállás jó megmunkálható-  
sággal párosul.

#### – CORROPLAST® FM

A legjobb korrózióval szem-  
beni ellenállás, kiváló meg-  
munkálhatósággal.

#### – FORMADUR® PH X SUPERCLEAN

Szupertiszta rozsdamentes  
acél, kiválóan polírozható.

#### – 420M®

Minőségi rozsdamentes acél  
vinyl alapú, vagy más maró  
műanyag öntéséhez. Fel-  
használható fröccsöntéshez,  
préseléshez és átöntéshez.

### Pormetallurgia

– Fe-, Ni- and Co-alapú porok,  
különösen hidegalakító  
szerszámacélokhoz és  
gyorsacélokhöz.

– Porok 3D nyomtatáshoz.

– Ferro-Titanit® titán-karbidot  
tartalmazó kompozit  
a nagy kopásállóság  
eléréséhez.

## Speciális termékek

– Öntőformák

– Alumínium öntőformák

– Alumínium extrudálás

– Műanyagmegmunkálás

– Üveggyártás

– Pilgertüskék

– Hideghengerek

# Szerszámacél minőség- és méretskála

| WNr.<br>szám                  | AISI | DEW megnevezés                 | Finkl megnevezés              | Présöntés | Könnyűfém<br>extrudálás | Kovácsolás | Üveggyártás | Csőgyártás | Formaedzés |
|-------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>MELEGMEGMUNKÁLÓ ACÉLOK</b> |      |                                |                               |           |                         |            |             |            |            |
| 1.2083                        | 420  | Formadur® 2083 Superclean      | 420M® Premium Quality         |           |                         |            | ••          |            |            |
|                               |      | Thermodur® E 38 K Superclean   |                               | ••••      | •••                     | •••        |             |            |            |
|                               |      | Thermodur® E 40 K Superclean   |                               | ••••      | ••••                    | •••        |             |            |            |
| 1.2329                        |      | Thermodur® 2329                |                               |           | ••                      |            |             |            |            |
| 1.2342                        | ~H13 | Thermodur® 2342 EFS            |                               |           |                         |            |             | ••••       |            |
| 1.2343                        | H11  | Thermodur® 2343 EFS            | ShellDie®                     | •         | •••                     | •••        | •           | •••        |            |
| 1.2343                        | H11  | Thermodur® 2343 EFS Superclean | ShellDie® Premium Quality     | •••       | •••                     | •••        | •           |            |            |
| 1.2344                        | H13  | Thermodur® 2344 EFS            | DC®                           | •         | •••                     | •••        | •           | •••        |            |
| 1.2344                        | H13  | Thermodur® 2344 EFS Superclean | DC® Superior                  | •••       | •••                     | •••        | •           |            |            |
| 1.2365                        | H10  | Thermodur® 2365 EFS            |                               |           | •                       | •••        |             |            |            |
| 1.2367                        |      | Thermodur® 2367 EFS            | ShelleX®                      | •         | •••                     | •••        | •           |            | •••        |
| 1.2367                        |      | Thermodur® 2367 Superclean     | ShelleX® Premium Quality      | •••       | •••                     | •••        | •           |            |            |
| 1.2383                        |      | Thermodur® 2383 Supercool      |                               | ••        |                         |            | ••          |            | ••••       |
| 1.2714                        | ~L6  | Thermodur® 2714                | FX-Xtra®, Durodi®, Finkl 2714 |           | ••                      | ••••       |             |            |            |
|                               |      | Thermodur® 2999 Superclean     |                               | •••       |                         | •••        | •           |            | ••         |
|                               |      |                                | Press-X™                      |           |                         | ••••       |             |            |            |
|                               |      |                                | WF®                           |           |                         | ••••       |             |            |            |
|                               |      |                                | CX®                           |           | ••                      | ••••       |             |            |            |

| WNr.<br>szám                    | AISI    | DEW megnevezés             | Finkl megnevezés          | Fröccsöntés | Nyomóformázás | Műanyag<br>sajtolás | Fúvós öntés | Nagyméretű<br>formák | Keretes<br>formák | Extruderek |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| <b>MŰANYAGMEGMUNKÁLÓ ACÉLOK</b> |         |                            |                           |             |               |                     |             |                      |                   |            |
| 1.2083                          | 420     | Formadur® 2083             | 420M®                     | •           | •             | ••                  | •           |                      |                   |            |
| 1.2083                          | 420     | Formadur® 2083 Superclean  | 420M® Premium Quality     | ••••        |               | •                   |             |                      |                   |            |
| 1.2085                          | 420 FM  | Formadur® 2085             | 420MB                     |             | •             |                     |             |                      | •••               |            |
|                                 |         | Formadur® 2190 Superclean  |                           | ••          | ••            |                     |             |                      |                   |            |
| 1.2311                          | P20     | Formadur® 2311             | Finkl 2311                | •••         | •••           | •••                 | ••          | ••                   | •                 |            |
| 1.2312                          | P20+S   | Formadur® 2312             | COREBLOC™                 |             | •             |                     |             | •                    | •••               |            |
| 1.2316                          | 420 mod | Formadur® 2316             | Finkl 2316                | •••         | ••            | ••••                | ••          | ••                   |                   | ••         |
| 1.2316                          | 420 mod | Formadur® 2316 Superclean  |                           | •••         | ••            | ••••                | ••          |                      |                   | ••         |
| 1.2331                          | 4140    | Formadur® 2331             | HB® Holderbloc            |             |               |                     |             |                      | •                 |            |
| 1.2343                          | H11     | Thermodur® 2343 EFS        | ShellDie®                 | •••         | ••            | •                   |             | •                    |                   | •••        |
| 1.2343                          | H11     | Thermodur® 2343 Superclean | ShellDie® Premium Quality | ••••        | ••            | •                   |             | ••                   |                   |            |
| 1.2344                          | H13     | Thermodur® 2344 EFS        | DC®                       | ••          | ••            | •                   |             | •                    |                   | •••        |
| 1.2344                          | H13     | Thermodur® 2344 Superclean | DC® Superior              | •••         | ••            | •                   |             | ••                   |                   |            |
| 1.2357                          | S7      | Cryodur® 2357              | DRX®                      | ••          | ••            |                     |             |                      |                   | •••        |
| 1.2738                          | P20+Ni  | Formadur® 2738             | MD®                       | •••         | •••           | •••                 | ••          | ••••                 | •                 |            |
|                                 |         | Formadur® PH 42 Superclean |                           | ••••        | ••            | ••                  | ••          |                      |                   |            |
|                                 |         | Formadur® PH X Superclean  | Mar-X®                    | ••••        | •             | ••••                | •••         |                      |                   |            |
|                                 |         | Formadur® 320              | MD®                       | •••         | •••           | •••                 | ••          | ••••                 | •                 |            |
|                                 |         | Formadur® 320 Superclean   |                           | •••         | •••           | •••                 | ••          | ••••                 | •                 |            |
|                                 |         | Formadur® 400              | MD®-Xtra SH               | •••         | ••••          | •••                 | ••          | ••••                 |                   |            |
|                                 |         | Formadur® 400 Superclean   | MLQ®-Xtra SH              | ••••        | ••            | •••                 | ••          | •••                  |                   |            |
|                                 | P20 mod |                            | MD®-Xtra                  | ••••        | ••••          | •                   | ••          | ••••                 |                   | ••         |
|                                 |         | Corroplast®                |                           |             | •             |                     |             |                      | ••••              |            |
|                                 |         | Corroplast® FM             |                           |             | •             |                     |             |                      | ••••              |            |

EFS = Extra Fine Structure (Extra Finom Anyagszerkezet)

Ez egy kivonat a választékunkból, amelyben más minőségek is találhatóak. Valamennyi minőség elérhető átolvasztott kivitelen is.



# Szerszámacél minőség- és méretskála

| WNr. szám                     | AISI | DEW megnevezés  | Finkl megnevezés | Vágás, lyukasztás, nyírás | PéNZverés, préselés, hajlítás | Hengerlés | Hajtogató, vezetőpályák | Megmunkálás | Szerszámtartó | Szerszámok |
|-------------------------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------|------------|
| <b>HIDEGMEGMUNKÁLÓ ACÉLOK</b> |      |                 |                  |                           |                               |           |                         |             |               |            |
| 1.2210                        |      | Cryodur® 2210   |                  |                           |                               |           |                         | •           |               | ••         |
| 1.2242                        |      | Cryodur® 2242   |                  |                           |                               |           |                         |             |               | ••         |
| 1.2249                        |      | Cryodur® 2249   |                  | •                         | •                             |           |                         |             |               | •          |
| 1.2357                        | S7   | Cryodur® 2357   | DRX®             | •                         | •••                           |           |                         |             |               | •          |
| 1.2360                        |      | Cryodur® 2360   |                  | ••                        | ••                            | •••       |                         |             |               |            |
| 1.2363                        | A2   | Cryodur® 2363   |                  | ••                        | •••                           | •         |                         |             |               |            |
| 1.2379                        | D2   | Cryodur® 2379   |                  | ••••                      | •••                           | •••       |                         |             |               |            |
| 1.2436                        | ~D6  | Cryodur® 2436   |                  | •••                       | •••                           | ••        |                         |             |               |            |
| 1.2510                        | O1   | Cryodur® 2510   |                  | ••                        | ••                            |           | ••                      |             |               |            |
| 1.2550                        | ~S1  | Cryodur® 2550   |                  | ••                        | •••                           |           | ••                      |             | •             | ••         |
|                               |      | Cryodur® 2709   |                  | •                         |                               |           |                         |             |               |            |
| 1.2721                        |      | Cryodur® 2721   |                  | ••                        | •••                           |           |                         |             | •             |            |
| 1.2746                        |      | Cryodur® 2746   |                  | •••                       |                               |           |                         |             |               |            |
| 1.2767                        | 6F3  | Cryodur® 2767   | Finkl 2767       | •••                       | ••••                          |           |                         |             |               | •          |
| 1.2826                        | S4   | Cryodur® 2826   |                  |                           |                               |           | •                       |             | •••           | •          |
| 1.2842                        | O2   | Cryodur® 2842   |                  | ••                        | ••                            |           | ••••                    |             |               |            |
|                               |      | Cryodur® 2990   |                  | ••••                      | •••                           | •••       |                         |             |               |            |
|                               |      | Cryodur® PM-V10 |                  | ••••                      | ••••                          |           |                         |             |               |            |
|                               |      | Cryodur® PM-V12 |                  | ••••                      | ••••                          |           |                         |             |               |            |
|                               |      | Cryodur® PM-V15 |                  | ••••                      | ••••                          |           |                         |             |               |            |
| 1.3207                        |      | Rapidur® 3207   |                  |                           |                               |           |                         | ••••        |               |            |
| 1.3243                        |      | Rapidur® 3243   |                  |                           |                               |           |                         | •••         |               |            |
| 1.3247                        |      | Rapidur® 3247   |                  |                           |                               |           |                         | ••••        |               |            |
| 1.3343                        | M2   | Rapidur® 3343   |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |
| 1.3344                        |      | Rapidur 3344    |                  | ••••                      | ••••                          |           |                         | ••••        |               |            |
| 1.3344 / 1.3395               | M3-2 | Rapidur® PM 23  |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |
| 1.3294 / 1.3244               | M36  | Rapidur® PM 30  |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |
| 1.3253                        |      | Rapidur® PM 52  |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |
| ~1.3241 / 1.3292              |      | Rapidur® PM 16  |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |
| ~1.3351                       | M4   | Rapidur® PM M4  |                  | ••••                      | ••••                          | •••       |                         | •••         |               |            |

PM = Powder Metallurgical Steel (fémpor)


Ez egy kivonat a választékunkból, amiben más minőségek is találhatóak. Valamennyi minőség elérhető átolvasztott kivitelen is.



| Öntött tuskók, Folyamatos öntésű anyagok, Féltérmekek                                                                                                                                                                                                         | Melegen hengerelt rudak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kovácsolt termékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Öntött tuskók:</b><br>0,6 - 128 t                                                                                                                                                                                                                          |  7 - 250 mm  50 - 160 mm                                                                                                                                                                      |  <b>Szabadalakító kovácstermékek,</b><br>forgatással szimmetrikusan igény szerint megmunkálva, 50 tonnás súlyhatárig                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Folyamatos öntésű anyagok:</b><br> 138 mm<br>150 mm<br>205 mm<br>245 mm<br> 475 x 340 mm |  <b>Szélesség:</b> 80 - 150 mm<br><b>Vastagság:</b> 24 - 160 mm<br><b>Szélesség/vastagság aránya:</b> 10:1 max.                                                                                                                                                                |  65 - 1100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Féltérmekek:</b><br> 50 - 320 mm,<br>növekedés 1 mm-enként                                                                                                                |    Ferro-Titanit®,<br>különböző méretek,<br>a vevők igényei szerint                                          |  50 - 750 mm<br> Önálló munkadarab<br>72 tonnás súlyig                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finom- és durvalemezek                                                                                                                                                                                                                                        | Húzott acélok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Előesztergált termékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Szélesség:</b> 2000 mm-ig<br><b>Vastagság:</b> 2 - 205 mm                                                                                                               |  0,8 - 130<br> 2 - 60 mm<br> 2 - 18 mm<br>Szállban 2 és 130 mm között<br>Tekercsben 0,8 és 22 mm között |  Előesztergált részek, formák,<br>süllyesztékek és keretek,<br>a vevők igényei szerint megmunkált alkatrészek<br> Hengerek: 20 - 750 mm ø<br> Pilgertüskék, 365 mm-es átmérőig,<br>hosszúság 28 méterig |
| Hengerhuzal / húzott huzal                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>Hengerhuzal:</b> 5,5 - 30 mm                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Választékunkban több ilyen anyag található, speciális igényükkel keressék helyi kapcsolattartójukat.  
A maximálisan gyártható méret egyes minőségek esetén eltérhet a fent megadottaktól.

# Helyi kapcsolattartói

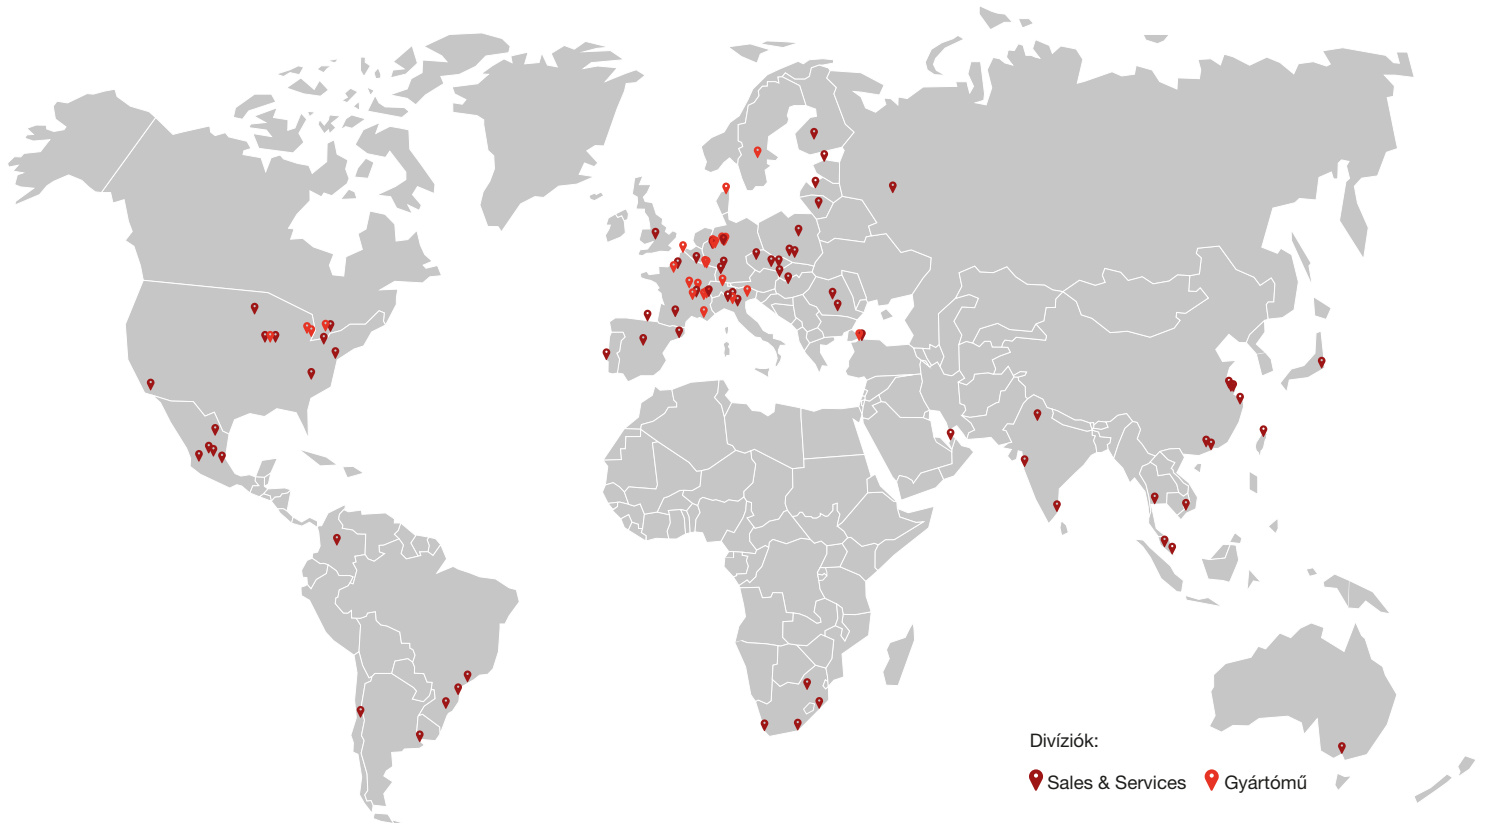

Divíziók:

📍 Sales & Services 📍 Gyártómű

Argentina  
Buenos Aires  
Telefon: +54 11 7527 0702  
[www.swisssteel-international.com.ar](http://www.swisssteel-international.com.ar)

Australia  
Springvale, Victoria (Melbourne)  
Telefon: +61 3 9547 2077  
[www.swisssteel-international.com.au](http://www.swisssteel-international.com.au)

Brazil  
São Paulo - Caxias do Sul - Joinville  
Telefon: +55(11) 2083-9000  
[www.swisssteel-international.com.br](http://www.swisssteel-international.com.br)

Canada  
Mississauga (Toronto)  
Telefon: +1 (800) 268-4977  
[www.swisssteel-international.ca](http://www.swisssteel-international.ca)

Chile  
Santiago  
Telefon: +56 2 24 20 56 00  
[www.swisssteel-international.cl](http://www.swisssteel-international.cl)

China  
Shanghai - Dongguan - Ninghai  
Taicang - Hong Kong  
Telefon: +86 021 6321 6633  
[www.swisssteel-international.cn](http://www.swisssteel-international.cn)

Colombia  
Bogota  
Telefon: +57 318 4907962  
[www.swisssteel-international.co](http://www.swisssteel-international.co)

Czech Republic  
Kladno - Hustopeče - Moravský Písek  
Frýdlant nad Ostravicí  
Telefon: +420 312 642 777  
[www.swisssteel-international.cz](http://www.swisssteel-international.cz)

Denmark  
Steeltec A/S  
Nørresundby  
Telefon: +45 9817 1211  
[www.steeltec-group.com](http://www.steeltec-group.com)

Estonia  
Tallinn  
Telefon: +372 651 7150  
[www.swisssteel-international.ee](http://www.swisssteel-international.ee)

Finland  
Valkeakoski  
Telefon: +358 (0)9 8599 150  
[www.swisssteel-international.fi](http://www.swisssteel-international.fi)

France  
Cluses - Charleville-Mézières  
Saint-Romain-en-Gier  
Pechbonnieu (Toulouse)  
Mont-Saint-Aignan (Rouen)  
Telefon: +33 (0)4 50 98 41 88  
[www.swisssteel-international.fr](http://www.swisssteel-international.fr)

Germany  
Düsseldorf - Krefeld  
Niedereschach - Renningen  
Telefon: +49 211 9572-2000  
[www.swisssteel-international.de](http://www.swisssteel-international.de)

Hungary - Magyarország  
Budapest  
Telefon: +36 1 858 7090  
[www.swisssteel-international.hu](http://www.swisssteel-international.hu)

---

**1 400** alkalmazott  
**> 70** helyszín

---

---

**5** kontinens  
**> 30** ország

---

India  
Ambarnath (Mumbai area)  
Thane City Office - Chennai  
Telefon: +91 98 92 75 33 00  
[www.swisssteel-international.in](http://www.swisssteel-international.in)

Italy  
Peschiera Borromeo  
Bologna - Medolago  
Telefon: +39 02 54776934  
[www.swisssteel-international.it](http://www.swisssteel-international.it)

Japan  
Tokyo  
Telefon: +81 3 6717 4401  
[www.swisssteel-international.jp](http://www.swisssteel-international.jp)

Latvia  
Olaive (Riga)  
Telefon: +371 676 15204  
[www.swisssteel-international.lv](http://www.swisssteel-international.lv)

Lithuania  
Kaunas  
Telefon: +370 (37) 710 369  
[www.swisssteel-international.lt](http://www.swisssteel-international.lt)

Mexico  
Tlalnepantla (Mexico City)  
Monterrey - Puebla - Queretaro  
Telefon: +52 (55) 9172 5400  
[www.swisssteel-international.com.mx](http://www.swisssteel-international.com.mx)

Middle East  
Dubai  
Telefon: +971 4 886 4888  
[www.swisssteel-international.ae](http://www.swisssteel-international.ae)

Poland  
Mysłowice - Mirosławice (Wrocław)  
Warsaw  
Telefon: +48 32 317 16 00  
[www.swisssteel-international.pl](http://www.swisssteel-international.pl)

Portugal  
Albarraque, Rio de Mouro (Lisboa)  
Telefon: +351 219 167 601  
[www.swisssteel-international.pt](http://www.swisssteel-international.pt)

Romania  
Bucharest - Brasov  
Telefon: +40 (031) 107 37 79  
[www.swisssteel-international.ro](http://www.swisssteel-international.ro)

Russia  
Moscow  
Telefon: +7 (495) 641-23-24  
[www.swisssteel-international.ru](http://www.swisssteel-international.ru)

Singapore  
Singapore - Ho-Chi-Minh-City  
Telefon: +65-6515 5929  
[www.swisssteel-international.sg](http://www.swisssteel-international.sg)

Slovakia  
Trenčianske Stankovce  
Telefon: +421 327 484 353-365  
[www.swisssteel-international.sk](http://www.swisssteel-international.sk)

South Africa  
Johannesburg - Cape Town  
Durban - Gqeberha  
Telefon: +27(011) 6263370  
[www.swisssteel-international.co.za](http://www.swisssteel-international.co.za)

Spain  
Leganés (Madrid)  
Viladecans (Barcelona)  
Zarátamo (Bilbao)  
Telefon: +34 91 510 33 50  
[www.swisssteel-international.es](http://www.swisssteel-international.es)

Sweden  
Steeltec Boxholm AB  
Boxholm  
Telefon: +46 142 55 100  
[www.steeltec-group.com](http://www.steeltec-group.com)

Taiwan (China)  
Taipei City  
Telefon: +886 2 6603-8882  
[www.swisssteel-international.com.tw](http://www.swisssteel-international.com.tw)

Thailand  
Bangkok  
Telefon: +66 (0) 20260142  
[www.swisssteel-international.sg](http://www.swisssteel-international.sg)

Turkey  
Steeltec Celik A.S.  
Kocaeli  
Telefon: +90 2626 783 800  
[www.steeltec-group.com](http://www.steeltec-group.com)

United Kingdom  
Oldbury  
Telefon: +44 (0) 121 377 3400  
[www.swisssteel-international.co.uk](http://www.swisssteel-international.co.uk)

United States  
Carol Stream, IL (Chicago)  
Batavia, IL (Chicago)  
Brea, CA (Los Angeles)  
Roebuck, SC (Spartanburg)  
Mahwah, NJ (New York)  
Streetsboro, OH (Cleveland)  
Telefon: +1 (800) 323-1233  
[www.swisssteel-international.us](http://www.swisssteel-international.us)



**Swiss Steel Hungary**

[info-hu@swisssteelgroup.com](mailto:info-hu@swisssteelgroup.com)

[www.swisssteel-international.hu](http://www.swisssteel-international.hu)